

PATLITE®
New Frontiers in Safety, Security and Comfort.



TORRE DE SEÑALIZACIÓN DE CONTROL MANUAL **VSST**

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD EN CUALQUIER ENTORNO

SERIE VSST ROBUSTA E INDUSTRIAL

El Andón VSST de Control Manual presenta una caja de interruptores robusta de grado industrial y una torre de señalización de próxima generación LR de LED con 1 a 5 luces de color y hasta 2 alarmas para una indicación efectiva en tiempo real. La serie VSST se entrega pre ensamblada y lista para instalación y operación inmediata.

APLICACIONES:



ESTACIONES DE TRABAJO



LÍNEAS DE ENSAMBLE

CARACTERISTICAS:

- Compatible con Torres de Señalización LR4-LR6 (40 mm-60 mm)
- Hasta 5 niveles de luz LED con capacidades de alarma e intermitente
- Capaz de pedir cualquier arreglo de color
- Capaz de seleccionar cualquier nivel de luz para la configuración de intermitente *
(no es necesario volver a cablear)
- Soporte para la pared integrado
- Material industrial y construcción
- Fuente de alimentación incluido

- FÁCIL DE USAR**
- Luces continuas o intermitentes *
 - Reproduce hasta dos alarmas audibles *
 - No se necesita volver a cablear

**Debe comprar Torres de Señalización con funcionalidad intermitente/alarma.*






ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Dimensiones de Torres de Señalización LED LR (mm)

Nº de módulos LED	H sin Alarma	Caja de interruptores	H con Alarma	Caja de interruptores
0	n/a	n/a	133	A
1	139	A	173	B
2	179	B	213	C
3	219	C	253	D
4	259	D	293	E
5	299	E	333	F

* Debe comprar la torreta con alarma para obtener la función intermitente. Para dimensiones de la serie VSST con función intermitente consulte "H con alarma"

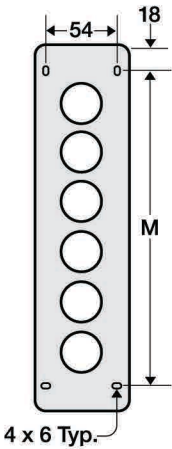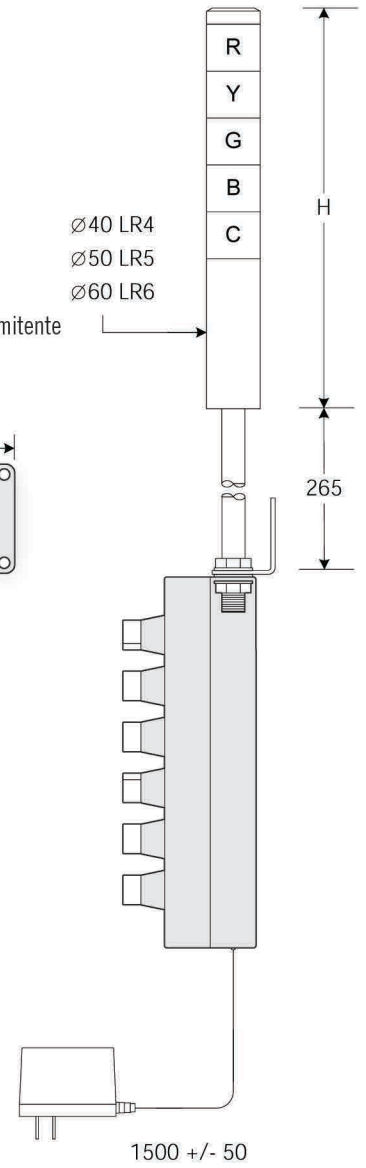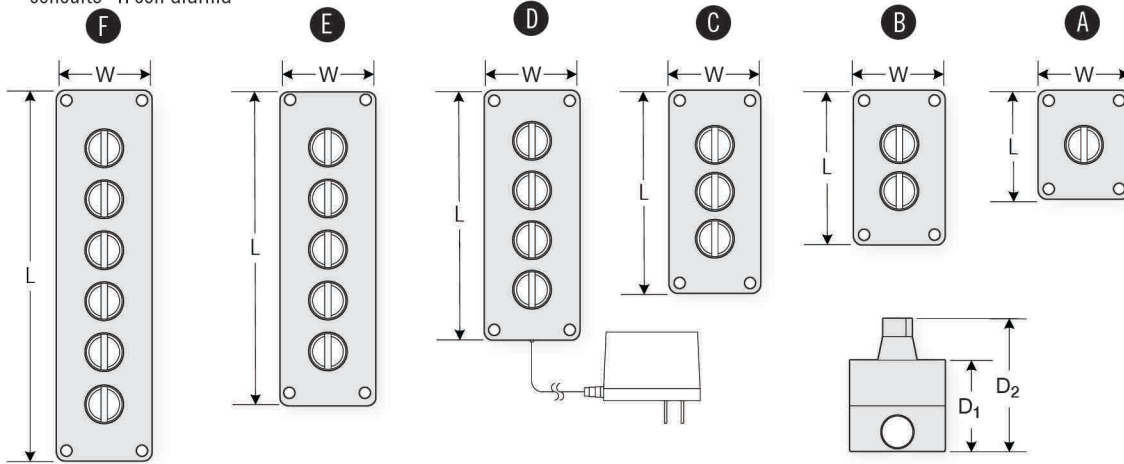


Dimensiones de la Caja de Interruptores (mm)

Caja de Interruptores	No. de Interruptores	W	L	M	D1	D2
A	1	68	78	42	64	91
B	2	68	111	75	64	91
C	3	68	151	115	64	91
D	4	71	186	150	68	95
E	5	71	236	240	68	95
F	6	71	276	240	68	95

Montaje del Tipo L

Tornillo/Tuerca
※ 1 : M8x2 pcs.
※ 2 : M10x2 pcs.
Torque recomendado
12.2 N m

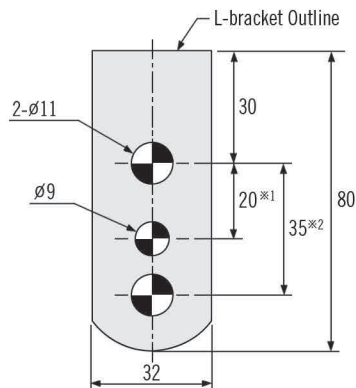

COMO ORDENAR:

VSST - [] - [] O 2 L J [] W - []

TORRE DE SEÑALIZACIÓN: LR4, LR5, LR6
NUMERO DE NIVELES: 1 a 5
B: Intermitente/Alarma
N: Sin Intermitente/Alarma
COLORES: Desde arriba Hacia abajo (R, Y, G, B, C)

